

Ex^Xcellent-Poller »INOXXIS«

Aus Edelstahlrohr
Ø 100x3 mm mit
aufgeschweißter
Kappe.
Glasperlen gestrahlt.


Feststehend
Länge: 1150 mm,
davon 300 mm zum
Einbetonieren.

Ausführung „F“
Höhe: 850 mm,
Bodeneben entfernbar
vom bewährten **Alart**
Schließsockel.

● Unfallsicher durch
nur 6x3 cm kleine
Schließöffnung am
Boden! Andere
Hersteller 86 cm²!

Ausstattung mit Ketten
und Ösen sowie andere
Rohr-Querschnitte und
Maße für beide Typen
auf Wunsch.
Preis auf Anfrage.

Alart[®]
kreativ in Guss

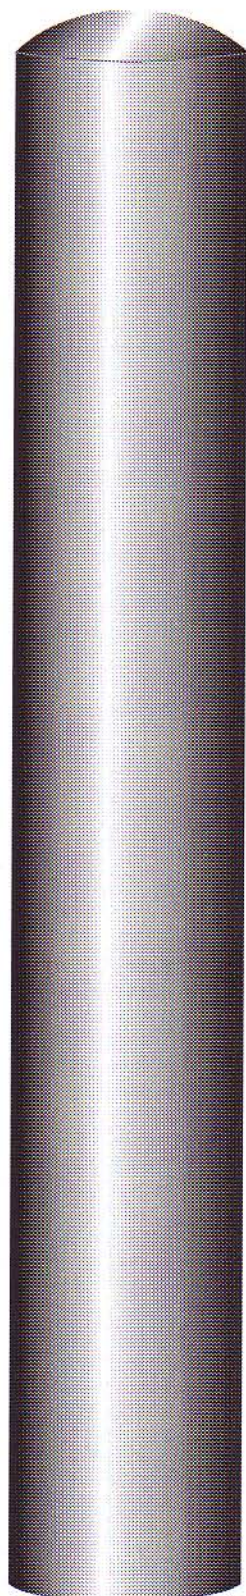

Alart

Hartmut Lange
Mergentheimer Str. 5
74653 Künzelsau
Tel.: 079 40/54 50 63
Fax: 079 40/5 71 91